


Rys. 27.6. Aparatura do stereolitografii

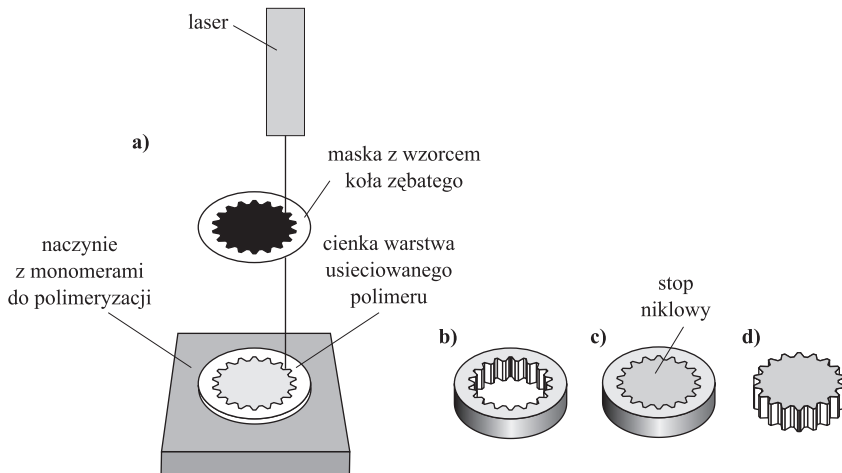

Rys. 27.7. Otrzymywanie mikrokoła zębatego za pomocą stereolitografii, a) naświetlanie mieszaniny polimeryzującej za pomocą lasera poprzez maskę ze wzorcem koła zębatego, b) końcowa forma gotowego spolimeryzowanego obiektu, c) wypełnienie formy stopem niklu metodą elektroformowania, d) końcowy produkt – mikrokoło zębate.